



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

# Kit Bacia com Caixa 3/6 Litros

### **ANTES DE INSTALAR:**

- Certifique que o local da instalação da bacia tenha saída de água e esgoto prontas para uso;
- Este produto deve ser instalado por profissionais;


**O kit bacia Dax segue padrão brasileiro para instalação conforme as dimensões informadas abaixo:**

- Distância entre parede e o centro do cano da saída de esgoto: 300mm

# DESENHO ESQUEMÁTICO


O Kit Bacia, é composto pelas peças relacionadas abaixo e na figura abaixo.

Item		Descrição	Nº	Quant.
<b>A</b>	<b>Bacia com caixa acoplada</b>	Bacia Sanitária	A-1	1 PEÇA
		Caixa Acoplada	A-2	1 PEÇA
<b>B</b>	<b>Filtro de água</b>	Válvula de filtro	B-1	1 PEÇA
		Válvula de descarga	B-2	1 PEÇA
		Botão de descarga	B-3	1 PEÇA
		Parafusos de caixa acoplada	B-4	2 PEÇAS
		Anel de Vedaçāo	B-5	1 PEÇA
<b>C</b>	<b>Assento Sanitário</b>		C-1	1 PEÇA
<b>D</b>	<b>Itens para instalação da bacia no chão</b>	Capa para parafuso externo	(1)	2 PEÇAS
		Porca	(2)	2 PEÇAS
		Parafuso de Montagem	(3)	2 PEÇAS
		Bucha	(4)	2 PEÇAS
		Anel de vedaçāo com guia	(5)	1 PEÇA

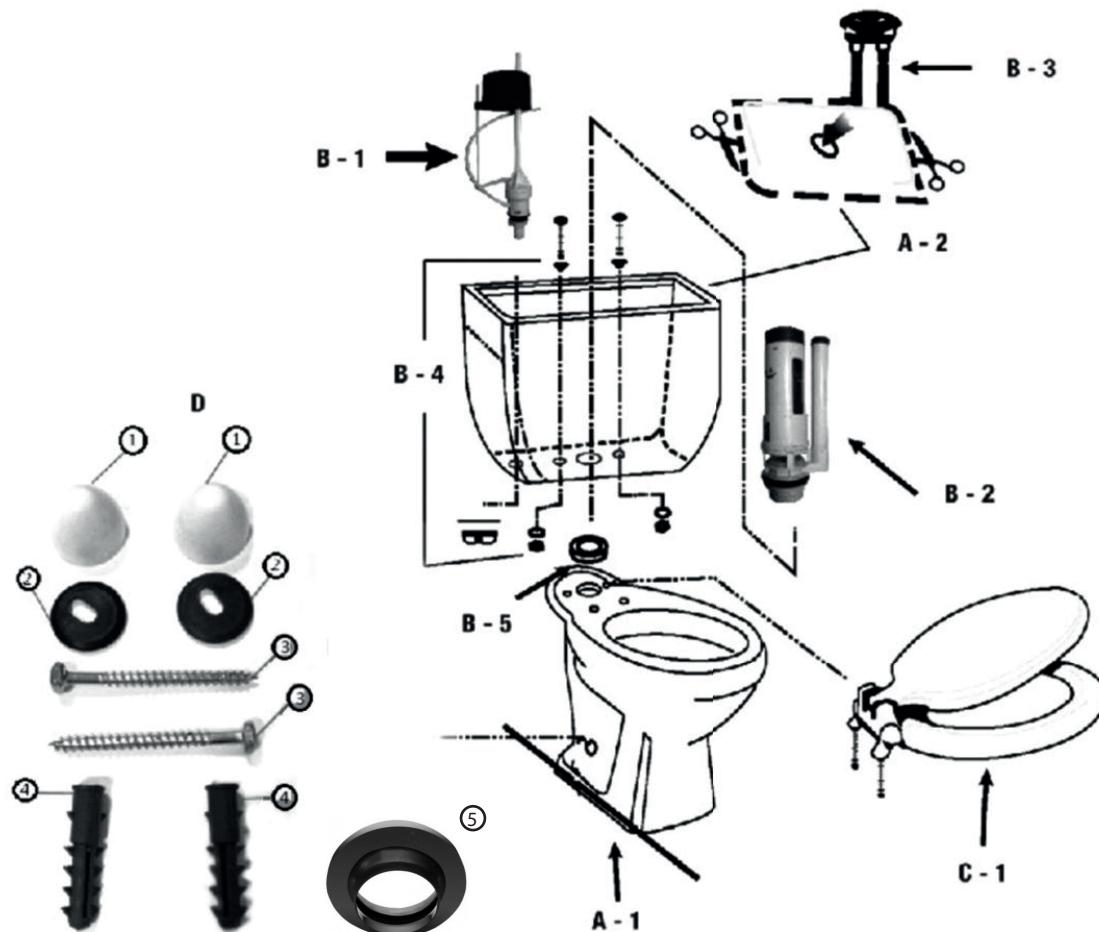


# ETAPAS DE MONTAGEM DO MECANISMO


 dax

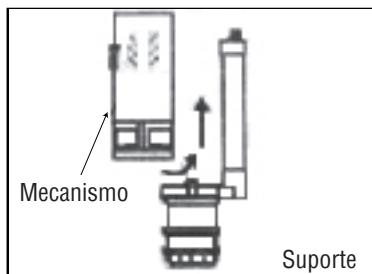


1. No sentido anti horário, retirar o mecanismo do suporte.

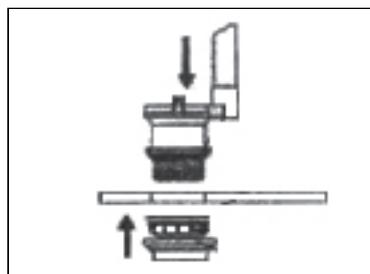


2. Apertar o suporte à porca ao suporte em plástico.

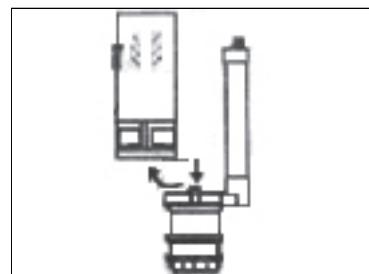

3. Voltar a apertar o mecanismo

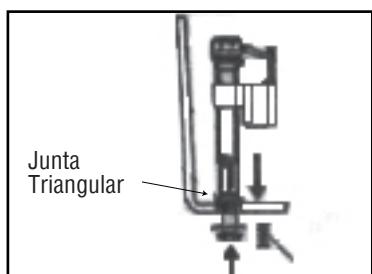

4. Apertar a entrada de água, bem como a bóia. Não esquecer da junta triangular dentro da caixa acoplada.

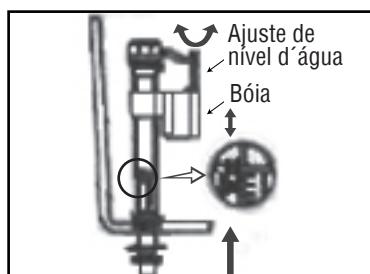


5. Para ajustar o nível de água, ajuste a vareta aumentando ou diminuindo a altura da bóia.


## ATENÇÃO

VERIFIQUE SE A BOIA E A HASTE SOBEM E DESCEM DE ACORDO COM O NÍVEL DA ÁGUA, SEM ENCOSTAR EM OUTRA PEÇA, EVITANDO O TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA.  
USE UM FILTRO, CASO EXISTIR SUJEIRAS NA CANALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA.  
O NÍVEL DE ÁGUA DEVE PERMANECER INFERIOR AO CANO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO MECANISMO, PARA EVITAR O TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA.


## Etapas de Montagem do Mecanismo

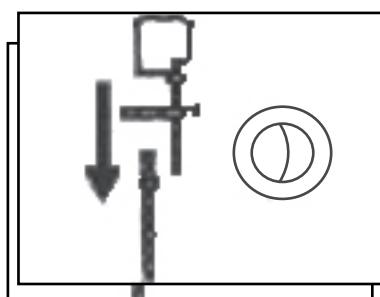


1. Retirar a porca e os parafusos dos botões.

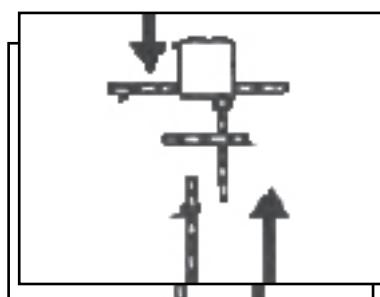

2. Colocar os botões na tampa do tanque e apertar os parafusos e descarga.

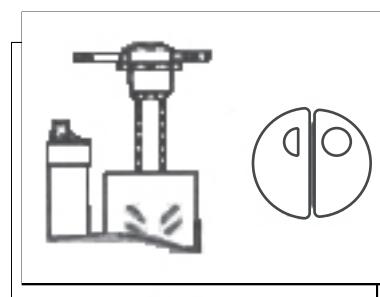

3. Colocar os parafusos corretamente na descarga do mecanismo

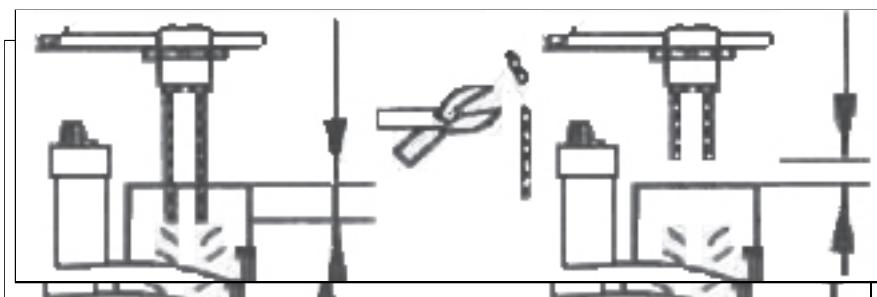


4. Colocar os parafusos na medida correta para não danificar as molas do mecanismo.  
É necessário cortar os parafusos na medida correta.


# INSTALAÇÃO DA BACIA NO PISO



O Kit Bacia é composto pelas peças relacionadas abaixo e na figura abaixo.




1. Para instalar a bacia é necessário confirmar as medidas 1 e 2





2. Alinhe o cano de saída de esgoto da bacia com o cano de esgoto do local de instalação, e encaixe a bacia com cuidado.



3. Faça a marcação dos furos no piso, para fixação de bacia no piso.




4. Com o auxílio de uma furadeira, faça os furos no piso




- ① Capa para parafuso externo
- ② Porca
- ③ Parafuso de montagem
- ④ Bucha
- ⑤ Chão

- A bacia deverá ser instalada no chão de concreto.
- Coloque as buchas nos buracos do chão.
- Coloque a bacia de cabeça para baixo com cuidado para não danificar o produto e coloque o anel de vedação no cano de saída da bacia. Em seguida, assente o produto sobre o cano de saída do chão, realizando uma leve pressão sobre o produto até que este encaixe completamente no chão.
- Coloque a bacia e posicione as porcas (2) nas laterais. Em seguida, aperte os parafusos (3) para fixar a bacia. Por fim, coloque a capa sobre a cabeça do parafuso.
- Após instalar, por favor cheque se a bacia está firme ou não. Caso não, favor verificar se todas as partes foram instaladas corretamente.
- Caso a bacia não esteja bem fixada (firme), isso pode ocasionar acidentes graves.



Coloque o anel de vedação na saída da caixa acoplada e em seguida coloque a caixa acoplada na bacia de maneira que o anel preencha a entrada da bacia e que os parafusos de montagem da caixa passem através dos buracos de montagem. Agora coloque as arruelas nos parafusos de montagem e em seguida as porcas. Aperte alternadamente até a caixa acoplada estar completamente sobre a bacia e paralelo a parede.

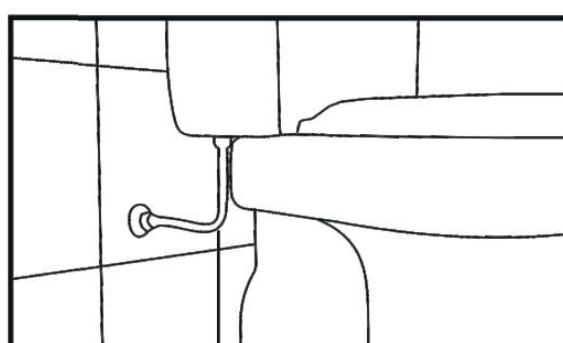

Passe a canopla, rosqueie fita veda rosca na extremidade do engate flexível, e rosqueie a extremidade no ponto de água. Aperte com a ferramenta adequada. Rosqueie a fita veda rosca na caixa acoplada e rosqueie o engate flexível na mesma.

Certifique-se que os parafusos e conexões estão bem fixados para evitar vazamentos. Após finalizada a instalação, aguarde alguns minutos para verificar se não há vazamentos.

# FIXAÇÃO DO ASSENTO



1. Retire os acessórios.



2. Coloque o parafuso no buraco de fixação.



3. Ajuste o parafuso para as posições da imagem acima



4. Aperte os parafusos.



5. Coloque a tampa de aço inox sobre os parafusos.



6. Coloque a tampa para completar a instalação.

# GARANTIA



Agradecemos por ter optado pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido. Por favor, leia com atenção todas as informações contidas nesse manual. Elas são fundamentais para o perfeito funcionamento do produto adquirido e traz também tudo sobre a garantia do mesmo.

## Certificado de Garantia

A DAX garante suas Bacias Sanitárias por 06 anos para a parte da louça e 02 anos de garantia para assento e mecanismo. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DAX manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei. A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

## PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

## SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Instalações incorretas e/ou erros de especificação.
- Peças perdidas ou danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados.
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc..
- Utilização de peças não originais.
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: colas, lubrificantes, detritos, fita veda rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham causar mau funcionamento.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A DAX não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone. Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

## Forma de Utilização da Garantia

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail [sac@universodax.com.br](mailto:sac@universodax.com.br)

