

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.



PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Produtos quando instalados em ambiente agressivo.
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura.
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.


FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br



Manual de Instalação

MISTURADOR MONOCOMANDO DE COZINHA COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA

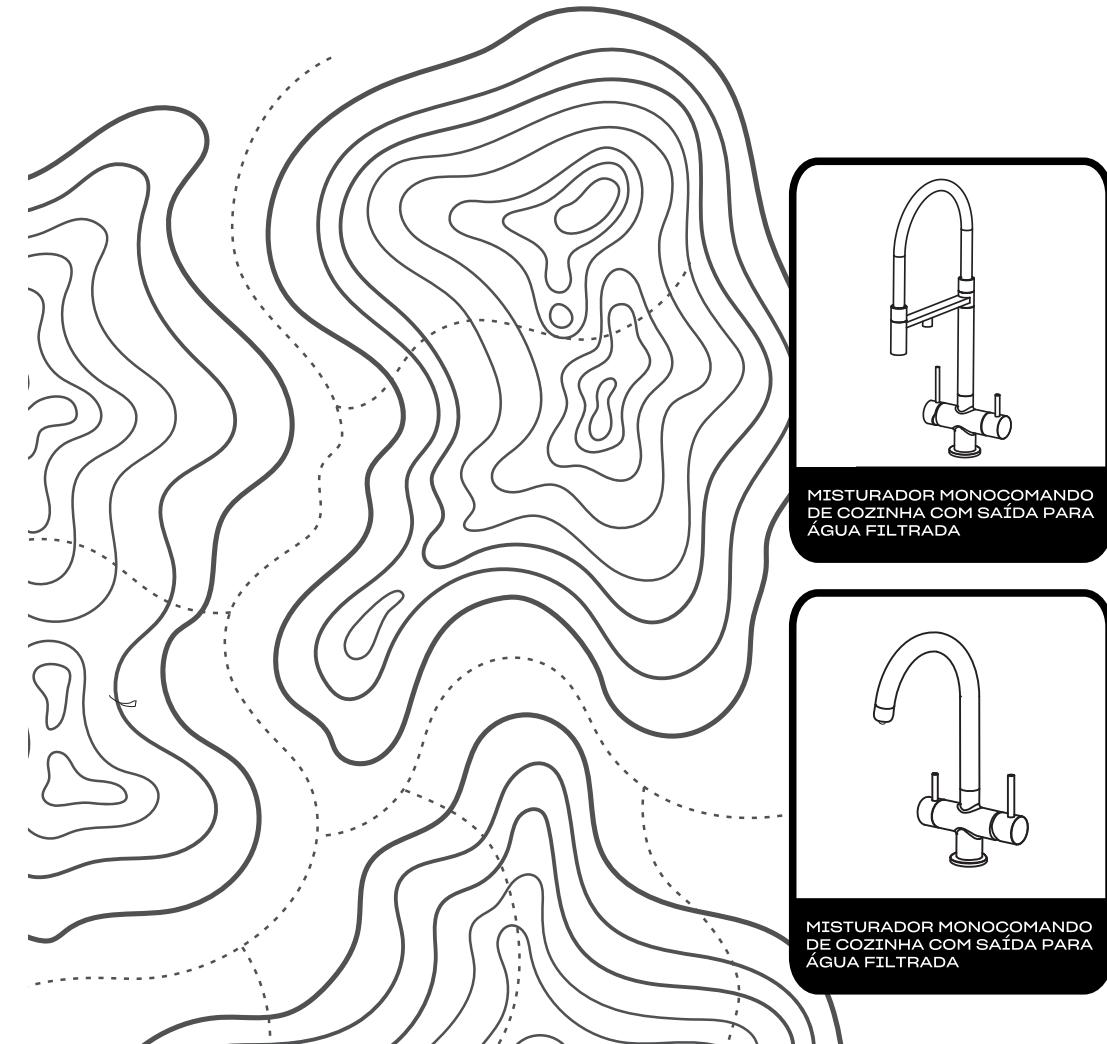

vida em movimento

MISTURADOR MONOCOMANDO DE COZINHA COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA

Agradecemos por ter optado pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

MISTURADOR MONOCOMANDO DE COZINHA COM foi projetado para ser o complemento perfeito para diferentes estilos de cozinhas e áreas de serviço. É a escolha ideal para quem busca um design sofisticado e funcionalidade avançada. A sua performance garante eficiência e praticidade com um simples toque. Feito de metal com ligas de cobre que não oxidam, o acabamento é resistente à ferrugem e possui uma pintura de alta durabilidade, ideal para uso constante.


ESTA EMBALAGEM CONTÉM:

- Corpo
- Flexível
- Kit de instalação

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:

1. A pressão da água deve estar entre 0,05 Mpa e 1,0 Mpa e a temperatura da água entre 0°C e 90°C.
2. Não pendure objetos na torneira.
3. Sempre feche a torneira após o uso.
4. Adote medidas contra congelamento se a temperatura ambiente estiver abaixo de 0°C.
5. Para evitar queimaduras, primeiro ligue a água fria e depois a quente.
6. Somente profissionais devem desmontar a torneira para evitar danos.
7. Para fazer a limpeza da torneira monocomando com filtro de água, utilize um pano macio, água e sabão neutro. É importante lembrar que a poeira acumulada em produtos pouco utilizados pode causar riscos, portanto, mantenha-os sempre limpos.
8. Para remover eventuais manchas, aplique cera automotiva à base de silicone ou um polidor para metais finos.
9. Não utilize produtos abrasivos ou à base de cloro para limpeza pesada.
10. Se necessário, utilize uma flanela com álcool para finalizar a limpeza.

INSTALAÇÃO

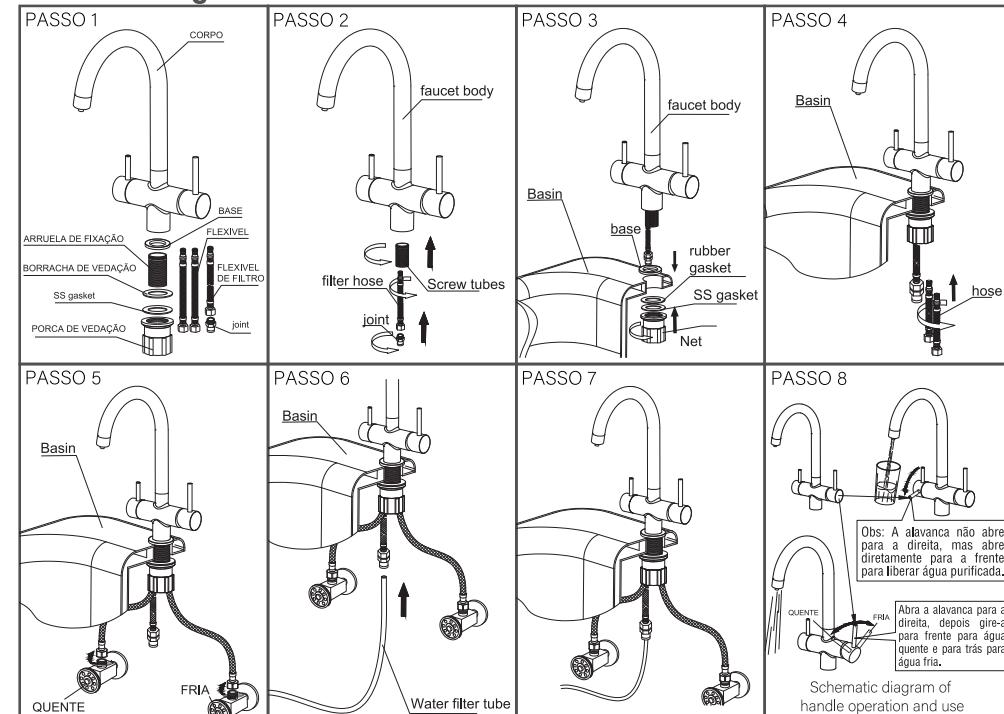


Atenção: os desenhos contidos neste manual são apenas para sua orientação.
A DAX se reserva o direito de alterá-lo, sem aviso prévio.

1. Verifique todas as peças antes da instalação.
2. Conecte a mangueira do purificador de água ao tubo de entrada.
3. Instale os tubos de parafuso no corpo da torneira.
4. Insira a torneira na base e no furo da pia, fixe com a junta de borracha e a porca.
5. Instale as mangueiras de entrada de água quente e fria.
6. Conecte a mangueira de entrada à válvula triangular, prestando atenção ao lado "esquerdo quente" e "direito frio".
7. Conecte o tubo do purificador de água ao conector correspondente.
8. Abra a válvula de entrada de água e teste o uso normal da torneira.

DIMENSÕES DO PRODUTO:



Dimensão da Caixa Interna:
41*31.5*6.5cm
Peso:
1.6kg



Dimensão da Caixa Interna:
55*33.5*7cm
Peso:
2.62kg